BALTER
STAY AHEAD

BUS-DL

Türöffnersteuerung / Lichtsteuerung

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

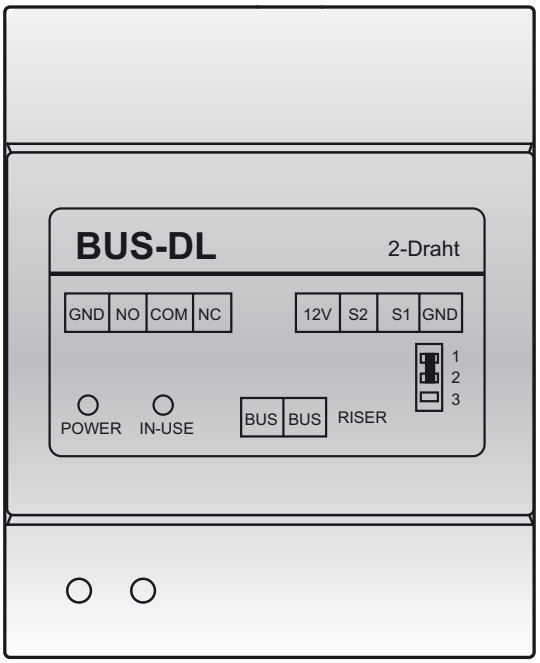

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts sorgfältig durch, und bewahren Sie sie stets griffbereit auf. Wir behalten uns das Recht vor, die technischen Daten in diesem Handbuch jederzeit und ohne Vorankündigung zu verändern.

BUS-DL Bedienungsanleitung

1. Überblick über die BUS-DL Einheit

BUS-DL ist ein Zubehörteil für die Steuerung von elektrischen Türschlössern und Licht in einem 2 Draht BUS System. Dieses Modul verfügt über folgende Funktionen:

- Zwei Funktionsmodi: Ein Modus für die Steuerung von elektrischen Türöffnern und ein Modus für die Steuerung von Licht.
- Mit konfigurierbarem, zeitgesteuertem Türöffner-Modus und Lichtmodus
- Unterstützt externen Türöffnungs-Taster: Wenn sich das Gerät im Türöffner-Modus
- befindet, steuert der Taster den Türöffner. Wenn sich das Gerät im Licht-Modus befindet, kontrolliert der Taster das Licht.

2. Bauteile

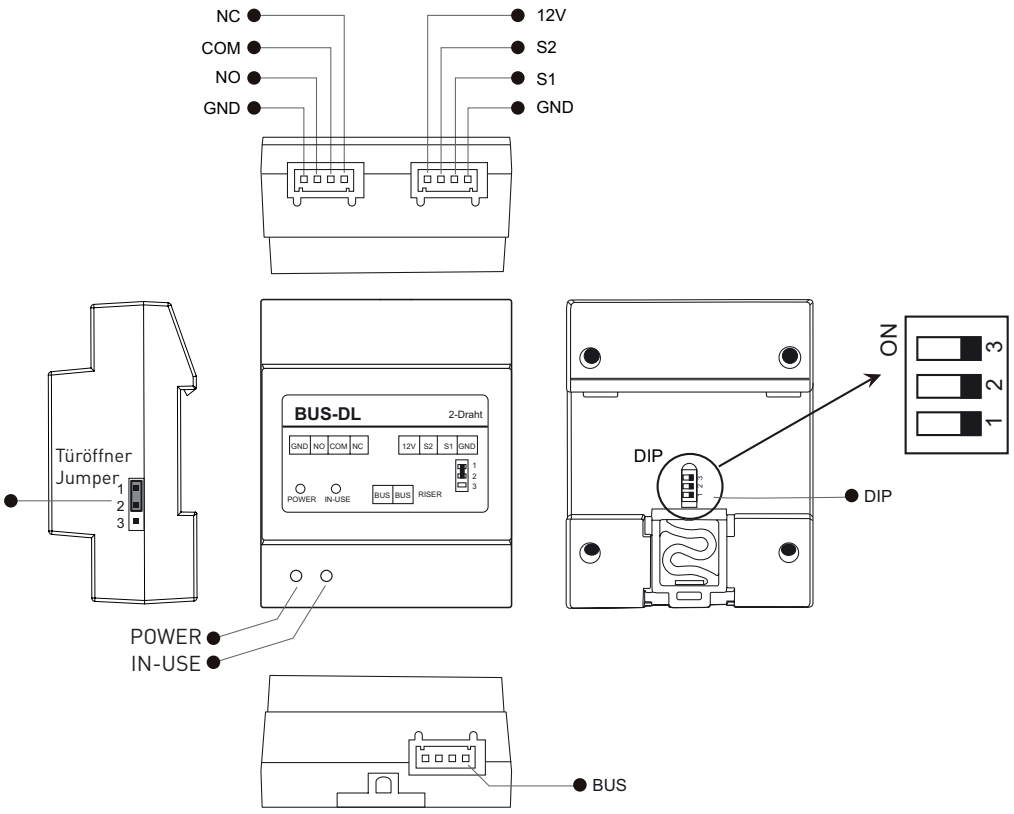

- 12V: 12V Stromausgang. Wird zur Stromversorgung eines Türöffners benutzt
- S2: Reserviert
- S1: Kontakt für externen Türöffnungstaster. Schalten Sie diesen Kontakt und GND zusammen um den Türöffner bzw. das Licht zu kontrollieren.
- GND: Die gemeinsame Erdung der 3 Kontakte S1, S2 und 12V
- NC: Der NC Kontakt zum COM
- COM: Der gewöhnliche Kontakt des Entsperr/Licht Relais
- NO: Der NO Kontakt zum COM

Türöffner-Jumper: Zur Auswahl des Türöffner-Typs siehe Abschnitt 5.3, 5.4
POWER: LED, leuchtet wenn das Gerät mit Stromnetz verbunden ist.
IN-USE: Entsperr- und Licht LED, leuchtet wenn anufgesperrt wird, oder das Licht eingeschaltet wird.
BUS: Verbindung zum BUS Kabel, keine Polarität.
DIP: Stellt die Adresse des BUS-DL ein.

3. Installation

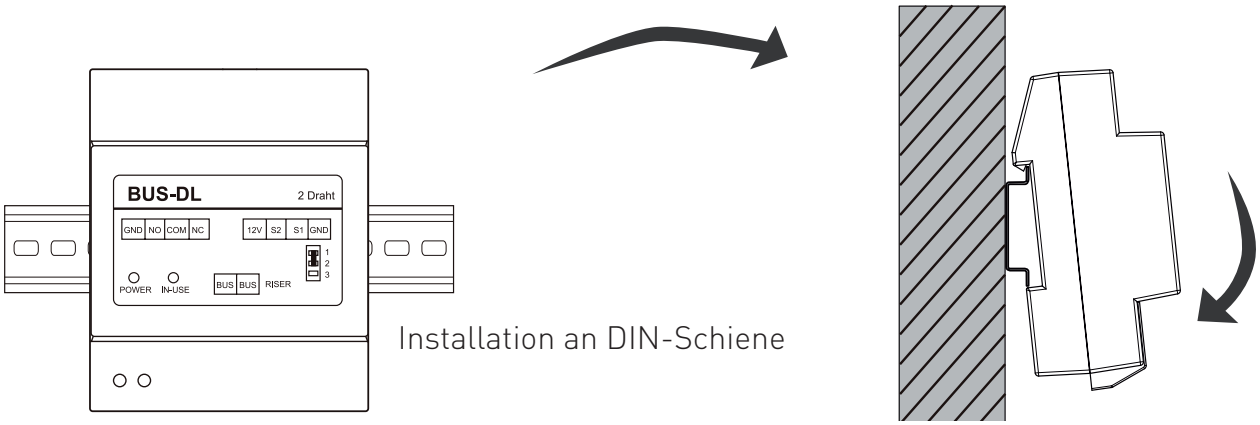

Installation an DIN-Schiene

4. Funktionsmodus einstellen

Beachten Sie, dass ab Werk der Türöffner-Modus eingestellt ist.

1): Stellen Sie DIP1 = AN, DIP2 = AN, DIP3 = AUS ein und schließen S1 und GND kurz, um Funktionsmodus zu aktivieren

2) In den Einstellungen, drücken Sie DIP1 vier Mal um die Funktionsmodi zwischen Türöffner-Steuerung und Lichtsteuerung zu wechseln

Wenn die IN-USE LED vier mal aufleuchtet, wechselt das Gerät in den Lichtsteuerung-modus

Wend die IN-USE LED zwei mal aufleuchtet, wechselt das Gerät in den

3) Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind, wird das Gerät automatisch neu starten.

Bitte stellen Sie den Funktionsmodus innerhalb von 5 Sekunden ein, andernfalls wird die Einstellung des Funktionsmodus automatisch verlassen.

5. Türöffnermodus

Im Türöffnermodus öffnet das BUS-DL Modul elektrische Türöffner. Es werden Schlösser mit hohem Energieverbrauch und einstellbarer Entsperrzeit unterstützt. Ein "Verlassen" Knopf wird ebenfalls unterstützt.

5.1 Entsperrzeit konfigurieren

Im Türöffner-Modus:

1: Schliessen Sie, innerhalb von 5 Sekunden nach dem Start, S2 bis zu 3 Sekunden lang kurz. Die IN-USE LED wird blinken.

2: Schliessen Sie S1 bis zu 3 Sekunden lang kurz, die IN-USE LED leuchtet dauerhaft.

3: Schliessen Sie S2 erneut kurz, die Zeit die S2 dieses mal kurzgeschlossen wird, ist die neue Entsperrzeit. Die maximale Entsperrzeit ist 30 Sekunden. Die IN-USE LED blinkt ein mal pro Sekunde.

4: Lassen Sie S2 los

5.2 DIP Einstellungen für den Türöffner

Über den Dip-Schalter auf der Rückseite des Moduls, wird die Adresse des BUS-DL eingestellt.

DIP	Bit Status	Beschreibung
	Aus, Aus, Aus	Gilt für Türstation 1 und Türöffner 1
	Aus, Aus, An	Gilt für Türstation 1 und Türöffner 2
	An, Aus, Aus	Gilt für Türstation 2 und Türöffner 1
	An, Aus, An	Gilt für Türstation 2 und Türöffner 2
	Aus, An, Aus	Gilt für Türstation 3 und Türöffner 1

DIP	Bit Status	Beschreibung
	Aus, An, An	Gilt für Türstation 3 und Türöffner 2
	An, An, Aus	Gilt für Türstation 4 und Türöffner 1
	An, An, An	Gilt für Türstation 4 und Türöffner 2

5.3 Verbindung zu einem elektrischen Türöffner mit interner Stromversorgung (nur für NO Typen)

BUS-DL kontrolliert den zweiten Türöffner von Türstation 1

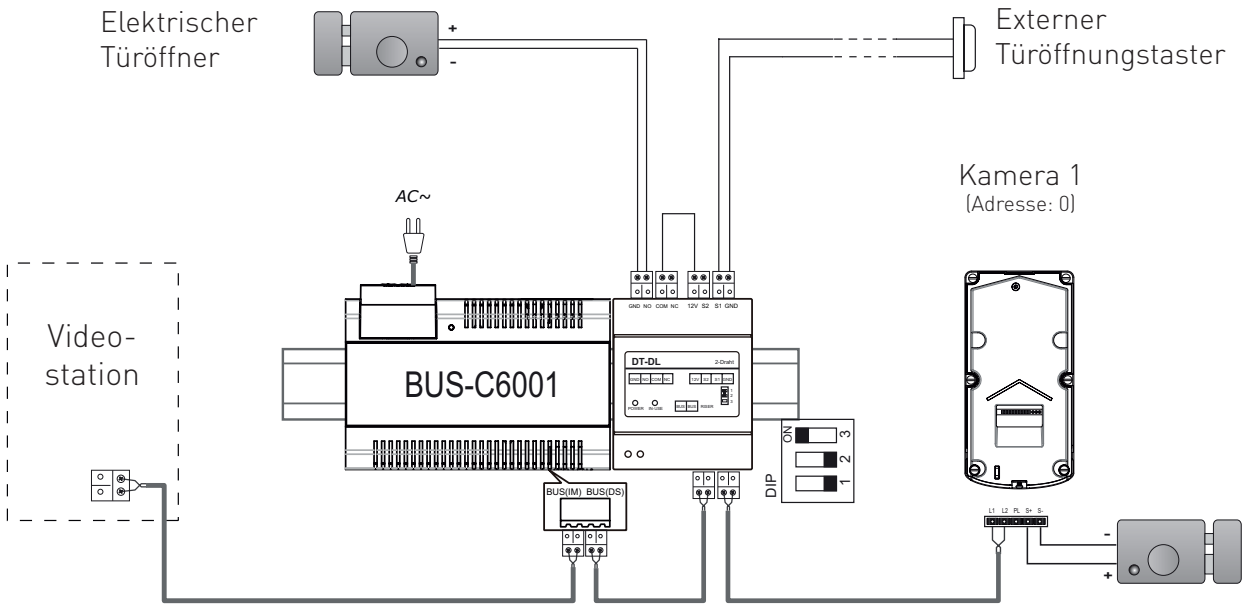

BUS-DL mit Türöffner verbunden

Anmerkung:

1. Wenn BUS-DL mit dem elektrischen Türöffner verbunden ist, ist die Jumperposition 1-2

2:Wenn BUS-DL miteinem elekromagnetischen Türöffner verbunden ist, ist die Jumperposition 2-3

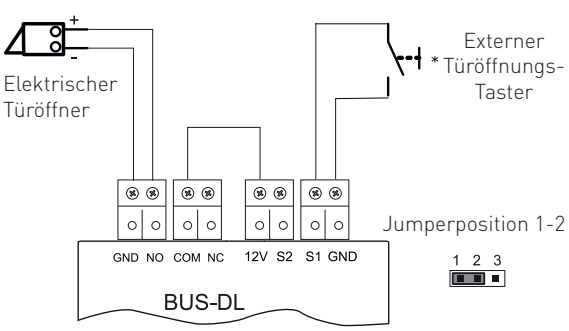

5.4 Verbindung zu einem elektrischen Türöffner mit externer Stromversorgung

Für NO Türöffner

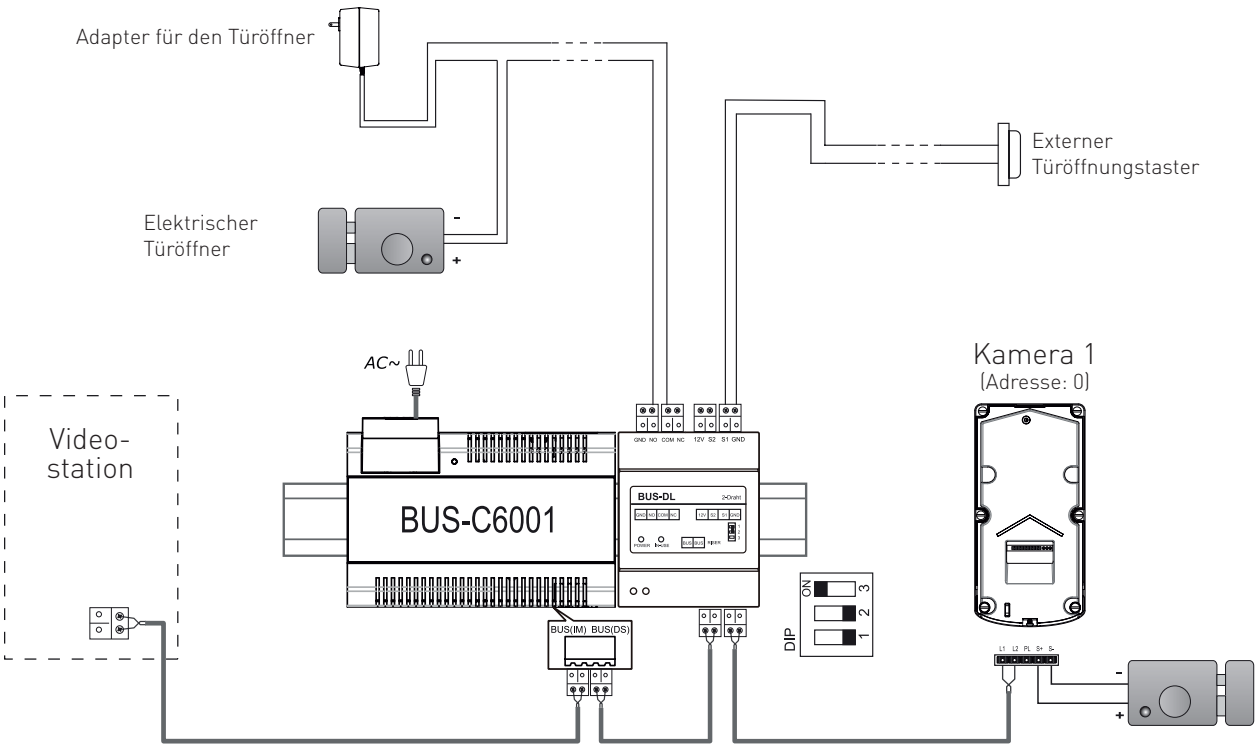

BUS-DL mit Türöffner verbunden

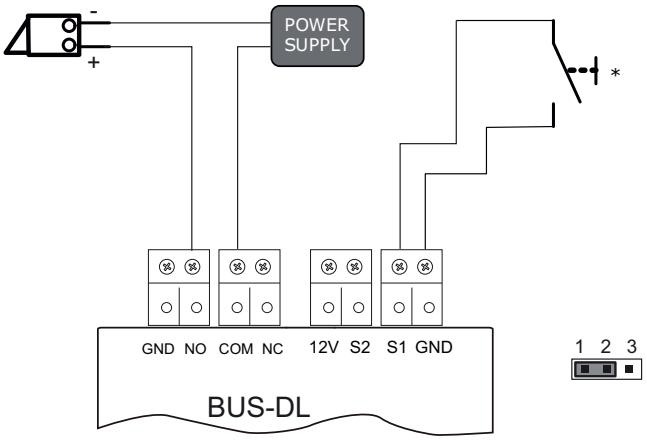

BUS-DL Bedienungsanleitung

BUS-DL steuert den zweiten Türöffner von Türstation 1

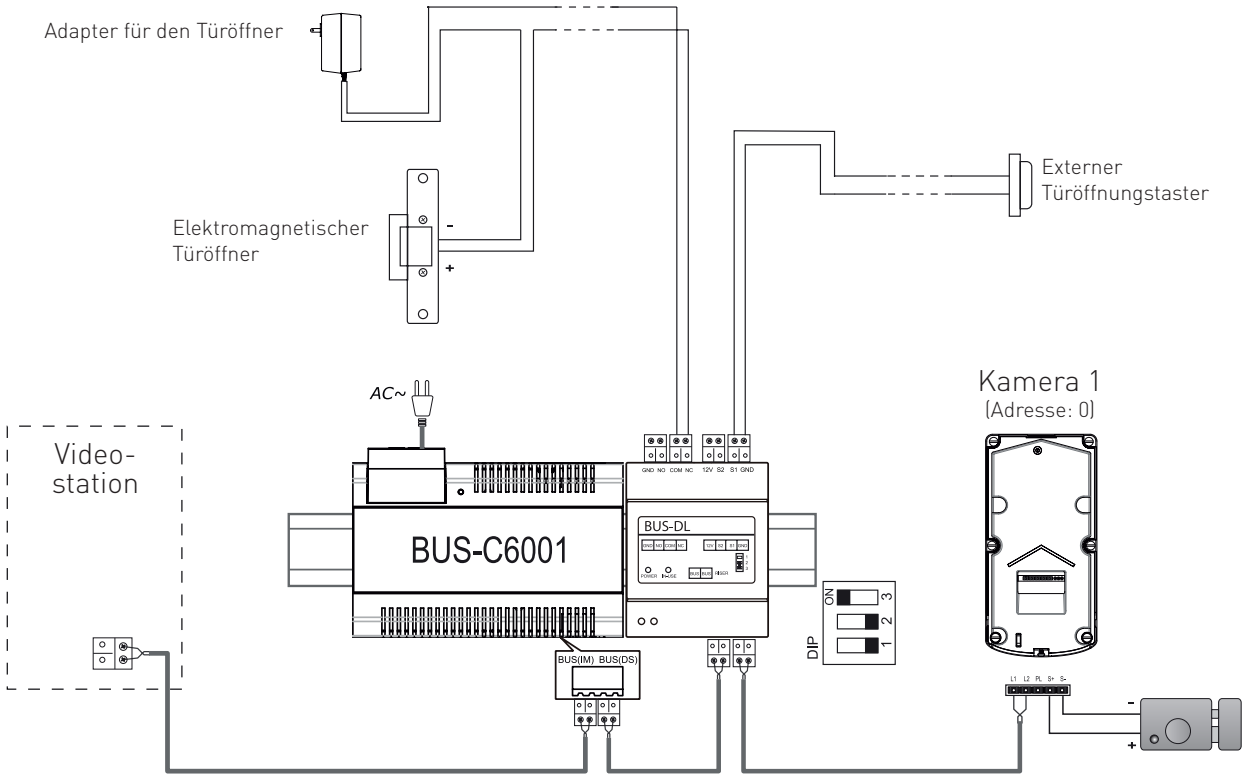

BUS-DL mit Türöffner verbunden

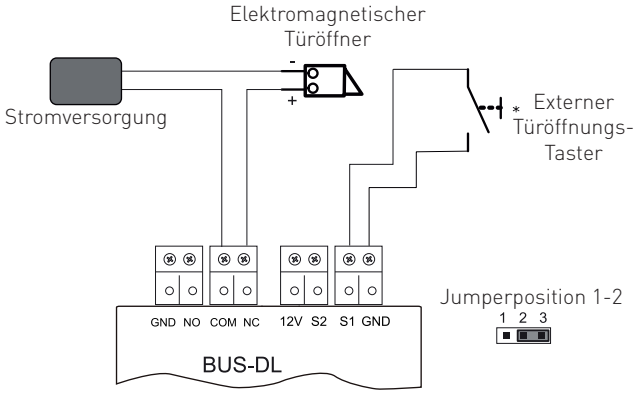

6: Lichtsteuerung

Im Lichtsteuerungsmodus steuert BUS-DL Lichter, es werden ein zeitlich konfigurierbarer Lichtausgang und ein externer Türöffnungstaster unterstützt.

6.1: Lichtsteuerung

Im Lichststeuerungsmodus:

Schliessen Sie S2, 5 Sekunden nach dem Start, 3 Sekunden lang kurz. Die IN-USE LED wird blinken.
Schliessen Sie S1 bis zu 3 Sekunden lang kurz, die IN-USE LED leuchtet dauerhaft.
Schliessen Sie S2 erneut kurz. Für jede Sekunde in der S2 kurzgeschlossen ist, wird die Lichtdauer um 30 Sekunden erhöht. Der IN-USE Indikator wird einmal pro Sekunde blinken. Die Maximalzeit sind 900 Sekunden.
Nachdem S2 losgelassen wird, wird die Zeit gespeichert und der Modus verlassen.

6.2 DIP Einstellungen für Licht

DIP	Bit Status	Beschreibung
	Aus, Aus, Aus	Auf erstes BUS-DL geschaltet
	Aus, Aus, An	Auf zweites BUS-DL geschaltet
	An, Aus, Aus	Auf drittes BUS-DL geschaltet
	An, Aus, An	Auf viertes BUS-DL geschaltet
	Aus, An, Aus	Auf fünftes BUS-DL geschaltet
	Aus, An, An	Auf sechstes BUS-DL geschaltet

DIP	Bit Status	Beschreibung
	An, An, Aus	Auf siebtes BUS-DL geschaltet
	Aus, Aus, Aus	Auf achtes BUS-DL geschaltet

6.3 BUS-DL Verbindungen für Lichtsteuerung

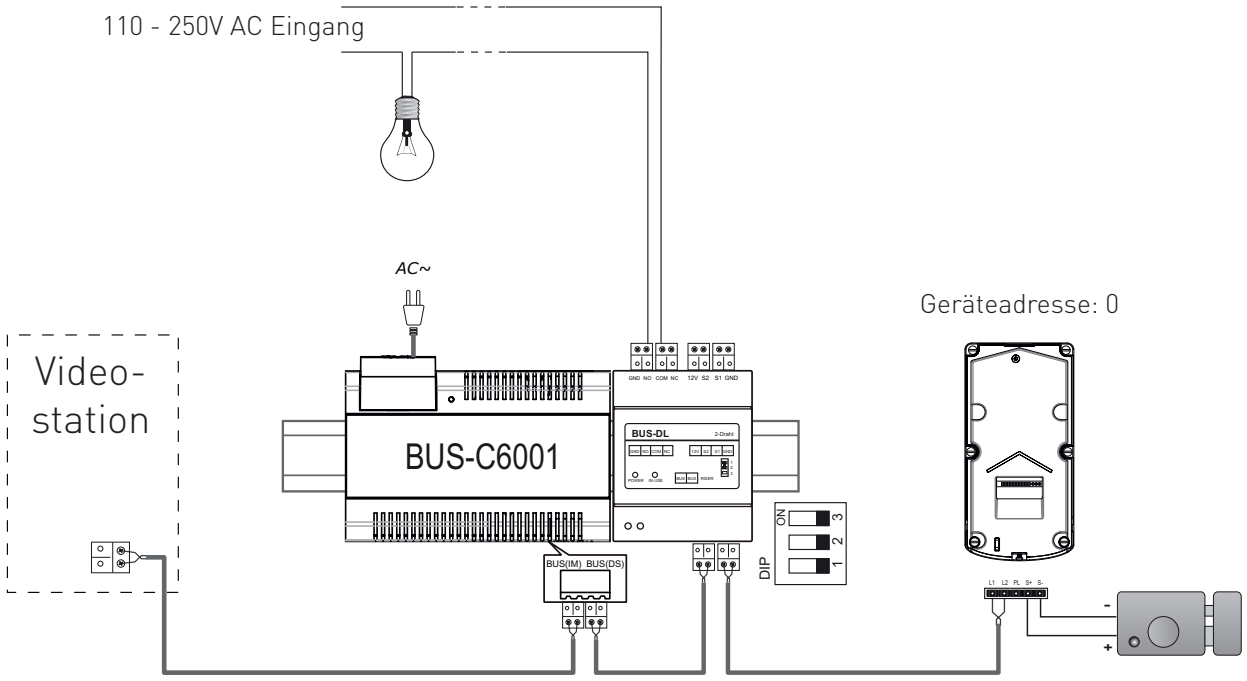

7. Verbinden von 2 BUS-DL Modulen

In einem System lassen sich zwei BUS-DL Module zusammenschliessen. Ein Modul übernimmt die Steuerung des elektrischen Türöffners, das andere steuert das Licht.

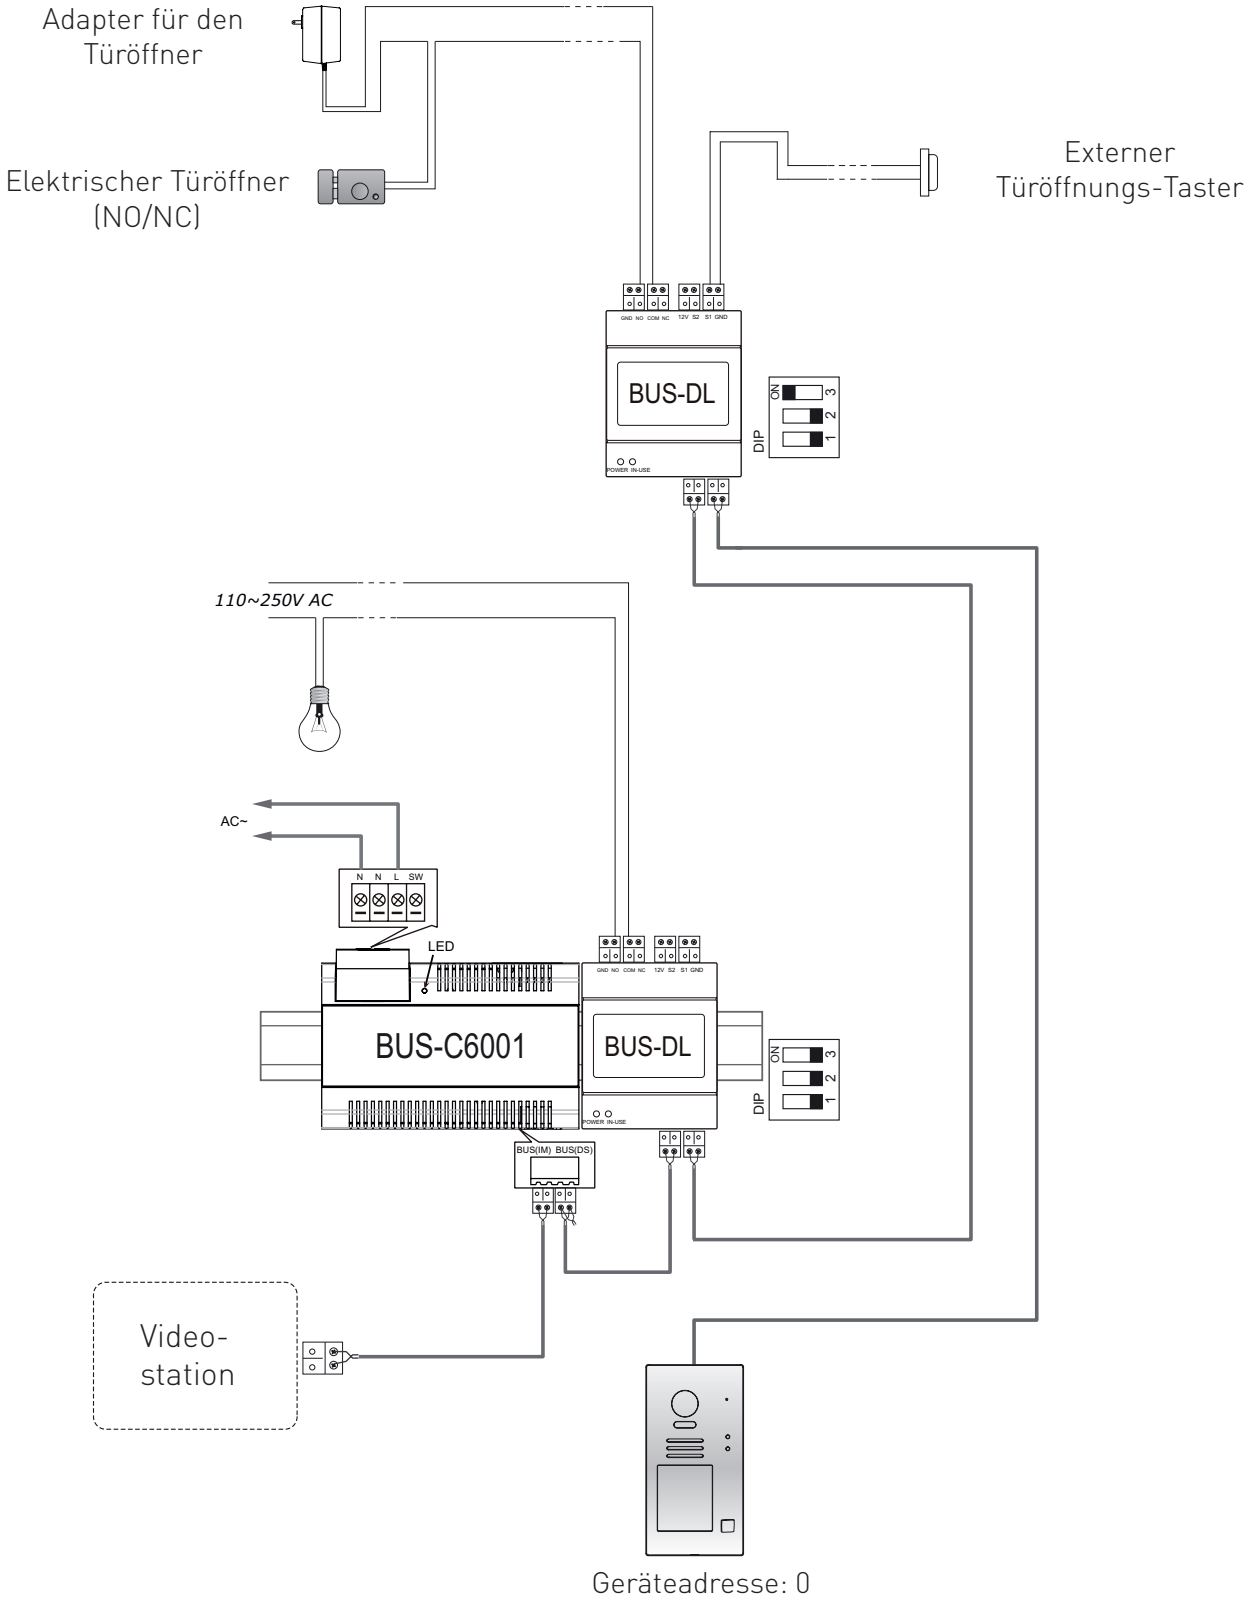

8. Technische Daten

Stromversorgung	DC24V
Entsperrzeit	1-30 Sekunden (Standard: 1 Sekunde)
Stromversorgung für Türöffner	12V DC, 450mA (Intern)
Betriebstemperatur	10°C-40°C
Abmessungen	89(H)x71(B)x45(T)mm

Balter GmbH
Elisabeth-Selbert-Str. 19
40764 Langenfeld
Deutschland

BUS-DL Bedienungsanleitung